ERWEKA
a VERDER company

TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

ZT 120 LIGHT

erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-120-light/

ZT 120 LIGHT

TESTEUR DE TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

L'ERWEKA ZT 1201 série light, l'appareil manuel d'entrée de gamme parmi les testeurs de temps de désagrégation, est disponible avec une ou deux stations de test motorisées conformes aux normes USP/EP/JP. L'appareil compact de notre série light est en outre équipé d'un chauffage de débit intégré et d'un bain-marie en PET (pas de fuite/rupture, nettoyage facile), couvercle inclus.

Les appareils de la série ZT 120 light sont faciles à utiliser grâce à un clavier à membrane - tous les paramètres tels que la durée du test et la température du bain-marie sont saisis à l'aide des touches à symboles et les valeurs s'affichent sur l'écran LED. La mesure du temps de test démarre dès que les paniers sont abaissés dans le bain-marie.

TEST COMPACT DU TEMPS DE DÉSINTÉGRATION

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

100 % CONFORME À L'USP / EP / JP

Comme tous les produits ERWEKA, le ZT 121 light est 100 % conforme aux spécifications USP/EP/JP.

APPAREIL COMPACT D'ENTRÉE DE GAMME

La série ERWEKA ZT 121 light sont des appareils manuels d'entrée de gamme parmi les testeurs de temps de désagrégation avec une ou deux stations d'essai motorisées conformes aux normes USP/EP/JP.

UTILISATION FACILE GRÂCE AU GRAND ÉCRAN LED

Pour saisir la température nominale du bain-marie et la durée de fonctionnement requise.

ZT 120 LIGHT

OPTIONS

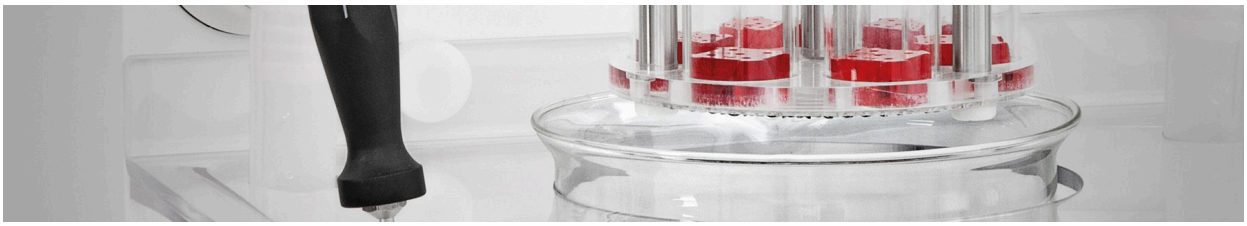

- Documents de qualification IQ/OQ/PV
- Service sur site ERWEKA IQ/OQ/PV
- Stabilisateur d'eau avec colorant
- Service de maintenance

ZT 120 LIGHT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	11 (ZT 121 lumière) / 16 (ZT 122 lumière)
Dimensions (H x W x D)	535 x 260 (ZT 121 light) / 320 (ZT 122 light) x 371,2 mm
Voltage	110/220/240 V; 50-60 Hz
Fusibles	15A + 2A (240V) / 1A (120V)
Interfaces	USB A, USB B
Volume de remplissage du bain-marie (l)	2,7 (ZT 121 lumière) / 3,6 (ZT 122 lumière)
Niveau de remplissage max. du bain-marie (mm)	42 (ZT 121 lumière) / 47±1 (ZT 122 lumière)
Stations de test	1 (ZT 121 lumière) / 2 (ZT 122 lumière)
Control	Affichage LED avec clavier à feuilles
Hauteur de course	55 ± 2 mm
Vitesse de course	30 ± 1 coup/min
Chauffage	Système de chauffage intégré (précision ± 0,2 °C)
Plage de température	30 °C - 50 °C (± 0,2 °C)
Durée	Jusqu'à 9 h, 59 min, 59 s ± 1 s

ZT 120 LIGHT

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT ZT 120 LIGHT SERIES →
erweka.com/files/462625/fiche-produit-zt-120-light-series.pdf

PHYSICAL TESTERS GUIDE →
erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW →
erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

ZT SERIES →
erweka.com/files/435467/zt-series.pdf

ZT 120 LIGHT

NOUS CONTACTER

erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-01

DEMANDE DE DEVIS

erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-01

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME

configurator.erweka.com/#/product/zt

ERWEKA
a VERDER company

erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-temps-de-desintegration/zt-120-light/

© ERWEKA – erweka.com / Le contenu peut être soumis à des modifications ou corrections