ERWEKA
a VERDER company

TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO

ZT 120 LIGHT

erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testador-de-desintegracao/zt-120-light/

ZT 120 LIGHT

TESTADOR DE DESINTEGRAÇÃO

A série ZT 120 Light da ERWEKA é o testador de desintegração de nível básico perfeito, com 1 ou 2 estações de teste motorizadas compatível com USP/EP/JP. A unidade compacta da nossa série Light é equipada com um aquecedor de fluxo integrado e um banho de água feito de PET moldado em uma única peça (sem vazamento ou quebra, fácil de limpar) com uma tampa.

A série ZT 120 Light pode ser facilmente operada por um teclado de membrana. Os parâmetros de execução de teste definidos, como tempo de execução e temperatura do banho de água, são inseridos com teclas de símbolo e os valores reais são exibidos em telas de LED grandes e brilhantes.

O contador de tempo de execução é iniciado automaticamente assim que o conjunto do rack de cestas é baixado no meio de teste.

DISPOSITIVO COMPACTO PARA TESTE DE DESINTEGRAÇÃO SIMPLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

100% COMPATÍVEL COM USP/EP/JP

Todos os produtos da ERWEKA, incluindo a série ZT 120 Light, são 100% compatíveis com USP/EP/JP.

DISPOSITIVO COMPACTO DE NÍVEL BÁSICO

A série ZT 120 Light é o testador de desintegração de nível básico perfeito, com 1 ou 2 estações de teste motorizadas compatível com USP/EP/JP.

CONTROLE FÁCIL POR UMA GRANDE TELA DE LED

Para inserir a temperatura nominal do banho e o tempo de execução necessário.

ZT 120 LIGHT

OPÇÕES

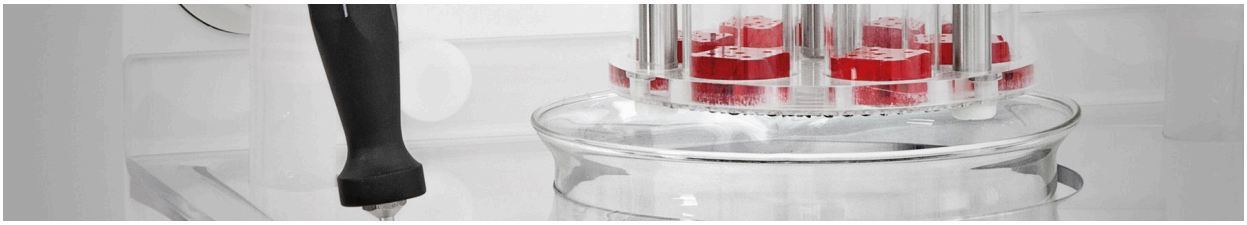

- Documentos de qualificação (IQ/OQ/PV)
- Serviço IQ/OQ/PV fornecido pela ERWEKA no local do cliente
- Estabilizador de água com indicador de cor
- Serviço de manutenção

ZT 120 LIGHT

DADOS TÉCNICOS

Peso	11 (ZT 121 luz) / 16 (ZT 122 luz)
Dimensions (H x W x D)	535 x 260 (ZT 121 luz) / 320 (ZT 122 luz) x 371,2 mm
Voltage	110/220/240 V; 50-60 Hz
Fuses	15 A + 2 A (240 V) / 1 A (120 V)
Interfaces	USB A, USB B
Volume de enchimento de banho de água (l)	2.7 (ZT 121 luz) / 3.6 (ZT 122 luz)
Máx. nível de enchimento do banho de água (mm)	42 (ZT 121 luz) / 47±1 (ZT 122 luz)
Estações de teste	1 (ZT 121 luz) / 2 (ZT 122 luz)
Controle	Display LED com teclado de folha
Altura do curso	55 ± 2 mm
Velocidade de acidente	30 ± 1 batidas/min
Aquecimento	Sistema de aquecimento de fluxo integrado (precisão ± 0,2 °C)
Intervalo de temperatura	30 °C - 50 °C (± 0,2 °C)
Tempo de execução	Até 9 h, 59 min, 59 s ± 1 s

ZT 120 LIGHT

DOWNLOADS

PHYSICAL TESTERS GUIDE →
erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW →
erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ZT 120 LIGHT SERIES →
erweka.com/files/462668/ficha-tecnica-do-produto-zt-120-light-series.pdf

ZT SERIES →
erweka.com/files/435467/zt-series.pdf

ZT 120 LIGHT

CONTATO

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-01

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-01

CONFIGURAR SEU SISTEMA

configurator.erweka.com/#/product/zt

ERWEKA
a VERDER company

erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testador-de-desintegracao/zt-120-light/

© ERWEKA – erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections